

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

Wall Pack Architectural Full Cut-Off | Power & CCT Switchable

Le luminaire extérieur Bromo est doté d'un boîtier durable en aluminium moulé sous pression avec des ailettes de dissipation de la chaleur, d'un CCT commutable (30K/40K/50K) et d'une alimentation commutable (120-347V). Disponible en noir, blanc et bronze, il comprend une cellule photoélectrique, une batterie de secours et une base AUX préinstallée pour un détecteur de mouvement. Protégé contre la poussière, les jets d'eau et les chocs pour une utilisation durable en extérieur.

Applications : Porte de garage | Contour de bâtiment | Porte d'homme

	DATE	QTÉ	TYPE
PROJET			
PN			
NOTES			



MENU DYNAMIQUE

Informations sur les commandes	Page 2
Dimensions	Page 2
Accessoires	Page 3
Données photométriques	Page 4

[Lien vers les instructions d'installation](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée	120-347V
Facteur de puissance	>0.9
Distorsion harmonique totale	<20%
Gradation Page 5	Gradation 0-10V
CRI	80 IRC
CCT	30K 40K 50K
Efficacité	~130 lm/W
Puissance (W)	40/28/15W
Plage de température ambiante	-40°C à 50°C
Options de montage	Montage mural
Finition de l'appareil	Noir Blanc Bronze 
Contrôles	Cellule photoélectrique intégrée Batterie de secours Détecteur de mouvement
Protection de l'environnement	IP65 ; résistance à l'eau et à la poussière IK08 ; résistance aux chocs
Protecteur de surtension	4KVA
Lentille	Lentille en polycarbonate
Distribution	90°



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



CERTIFICATIONS DE PRODUITS



Produit qualifié par le Design Lights Consortium® (DLC). Toutes les versions de ce produit peuvent ne pas être qualifiées DLC. Veuillez consulter la liste des produits qualifiés DLC sur le site www.designlights.org/QPL pour vérifier quelles versions sont qualifiées."

GARANTIE DU SYSTÈME - 5 ANS

Eralux garantit les pilotes, les LED et les cartes défectueuses pendant 5 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications. En cas de défaut, Eralux enverra gratuitement les pilotes et les cartes avec des instructions de remplacement complètes ainsi que des instructions sur l'utilisation de l'appareil le retour des pièces défectueuses à Eralux.

ENTRETIEN DU LUMEN - L70 à 50 000 heures

Conforme aux directives publiées par l'Illuminating Engineering Society (IES), pour un rendement lumineux initial de 70 % et 50 000 heures de fonctionnement, à une température ambiante de 25°C.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

Wall Pack Architectural Full Cut-Off | Power & CCT Switchable



GUIDE DE COMMANDE

AE-WP-BR	-40W		-CA		
AE-WP-BR ERALUX BROMO Applique murale d'extérieur	-40W 15/28/40W 1 650/3 640/5 200 lm	-CPT CCT sélectionnable 3000/4000/5000K -TCP-30K 3000K Pour Darksky conforme	-CA 120-347 VAC Tension d'entrée	-D Gradation 0-10V -EM Batterie de secours -MS Détecteur de mouvement	-BK Noir -BZ Bronze -WH Blanc

Famille de luminaires

Puissance

CCT

Tension d'entrée

Contrôle

Finition



NOTES

- La batterie de secours est intégrée dans le luminaire.
- La batterie de secours a une puissance de sortie de 8W
- BROMO dispose d'une cellule photoélectrique intégrée qui peut être activée ou désactivée sur le terrain en fonction des besoins.
- Pour le DarkSky conforme, le CCT sera fixé à 3000K.




DIMENSIONS

AE-WP-BR-40W-TCP-CA-X-XX

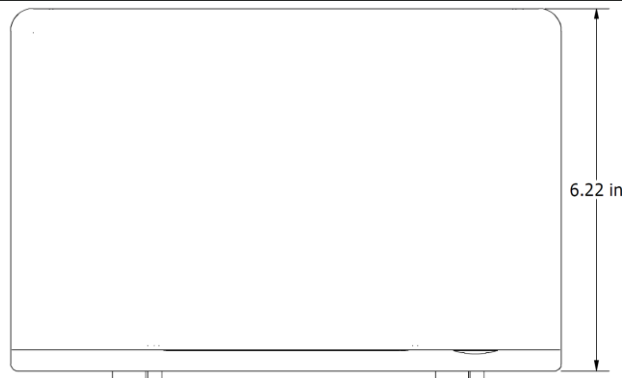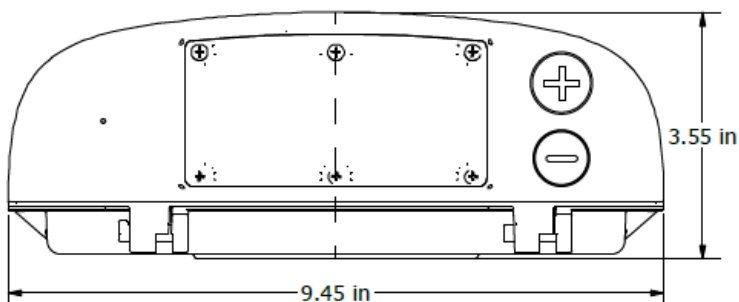

INSTALLATION DE LA PLAQUE ARRIÈRE

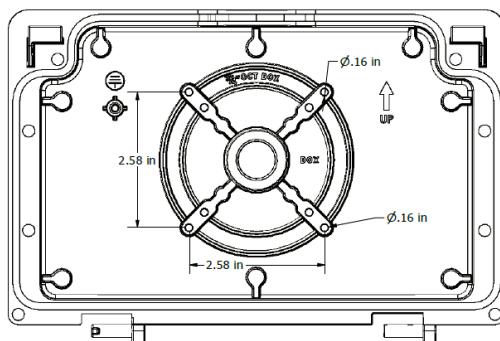

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

Wall Pack Architectural Full Cut-Off | Power & CCT Switchable

CONFORME AU CIEL ÉTOILÉ

Le luminaire doit avoir une TCC de 3000K pour être conforme à DARKSKY.

Contactez l'usine pour fixer le CCT à 30K

Caractéristiques du ciel étoilé

Limiter la quantité de lumière dirigée vers le haut

Réduire l'éblouissement

Réduire la pollution lumineuse



**DARKSKY
APPROVED**

Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org

ACCESSOIRES

CONDUCTEUR DE LED D'URGENCE





SPECIFICATION



Tension d'entrée	100-347Vac
Courant d'entrée	100mA max
Temps de recharge	24Hrs
Temps de décharge	1.5H
Puissance de sortie	8W
Installation	Intégré

Voici une solution d'éclairage de secours homologuée UL pour les États-Unis et le Canada, dotée d'une tension de sortie élevée, d'un auto-test et d'une protection contre les surcharges et les décharges. Conforme à la norme UL924 et à la norme CSA C22.2 NO.141, elle convient à une installation sur site ou en usine et s'intègre parfaitement aux pilotes de LED. Avec une faible consommation d'énergie et la conformité au titre 20, il offre des options d'alimentation de secours de 8 W, un temps de recharge rapide de 24 heures et un temps de décharge de 1,5 heure.

DIMENSIONS DU CONDUCTEUR

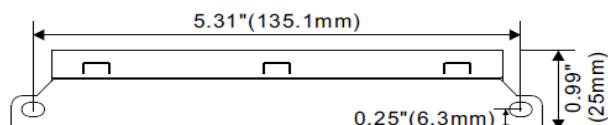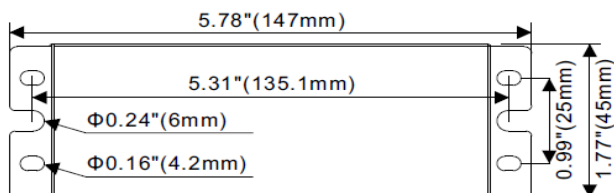


DIMENSIONS DE LA BATTERIE

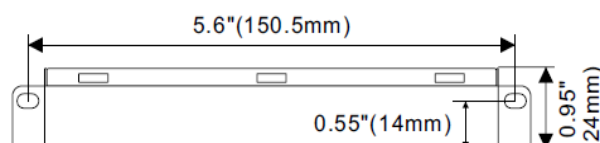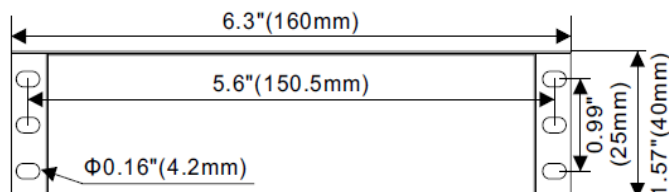


ACCESSOIRES

CAPTEUR DE MOUVEMENT

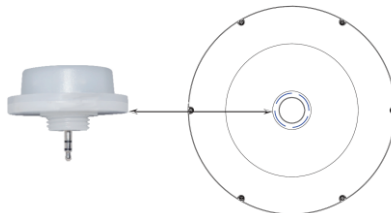
CODE	DESCRIPTION	IMAGE
AE-IL-SB2-CA-MOTIONSENSOR	Détecteur de mouvement à micro-ondes basse tension à brancher	
AE-IL-SB2-CA-REMOTE-CTRL	Télécommande pour le détecteur de mouvement	

Mode usine


Réglage par défaut en usine	
Sensibilité	100%
Tenir dans le temps	5 min
Capteur de lumière du jour	ON
Niveau de gradation	30%
Durée de la gradation	30 minutes

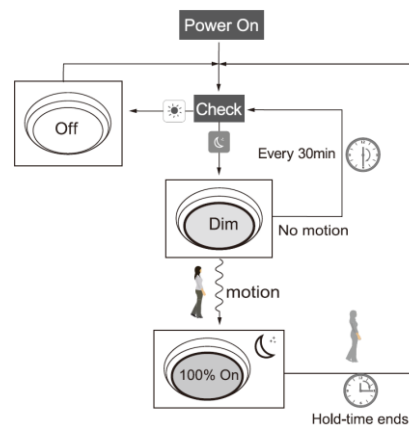


Couverture géographique

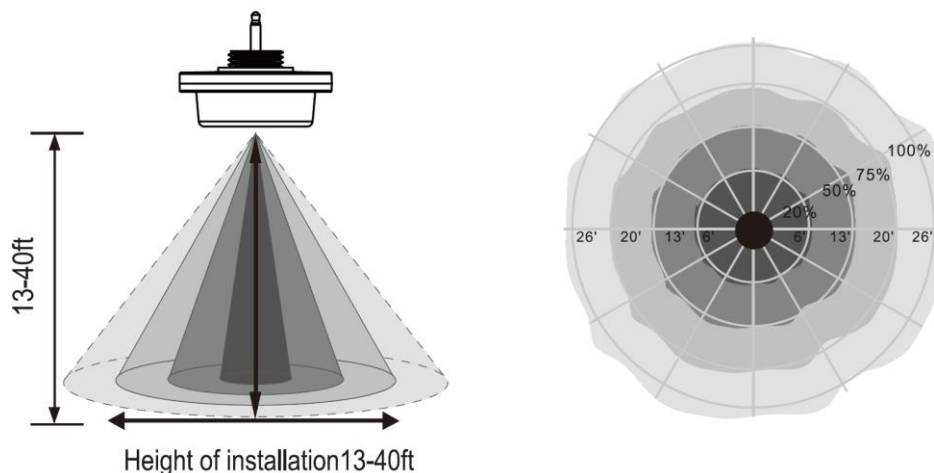

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

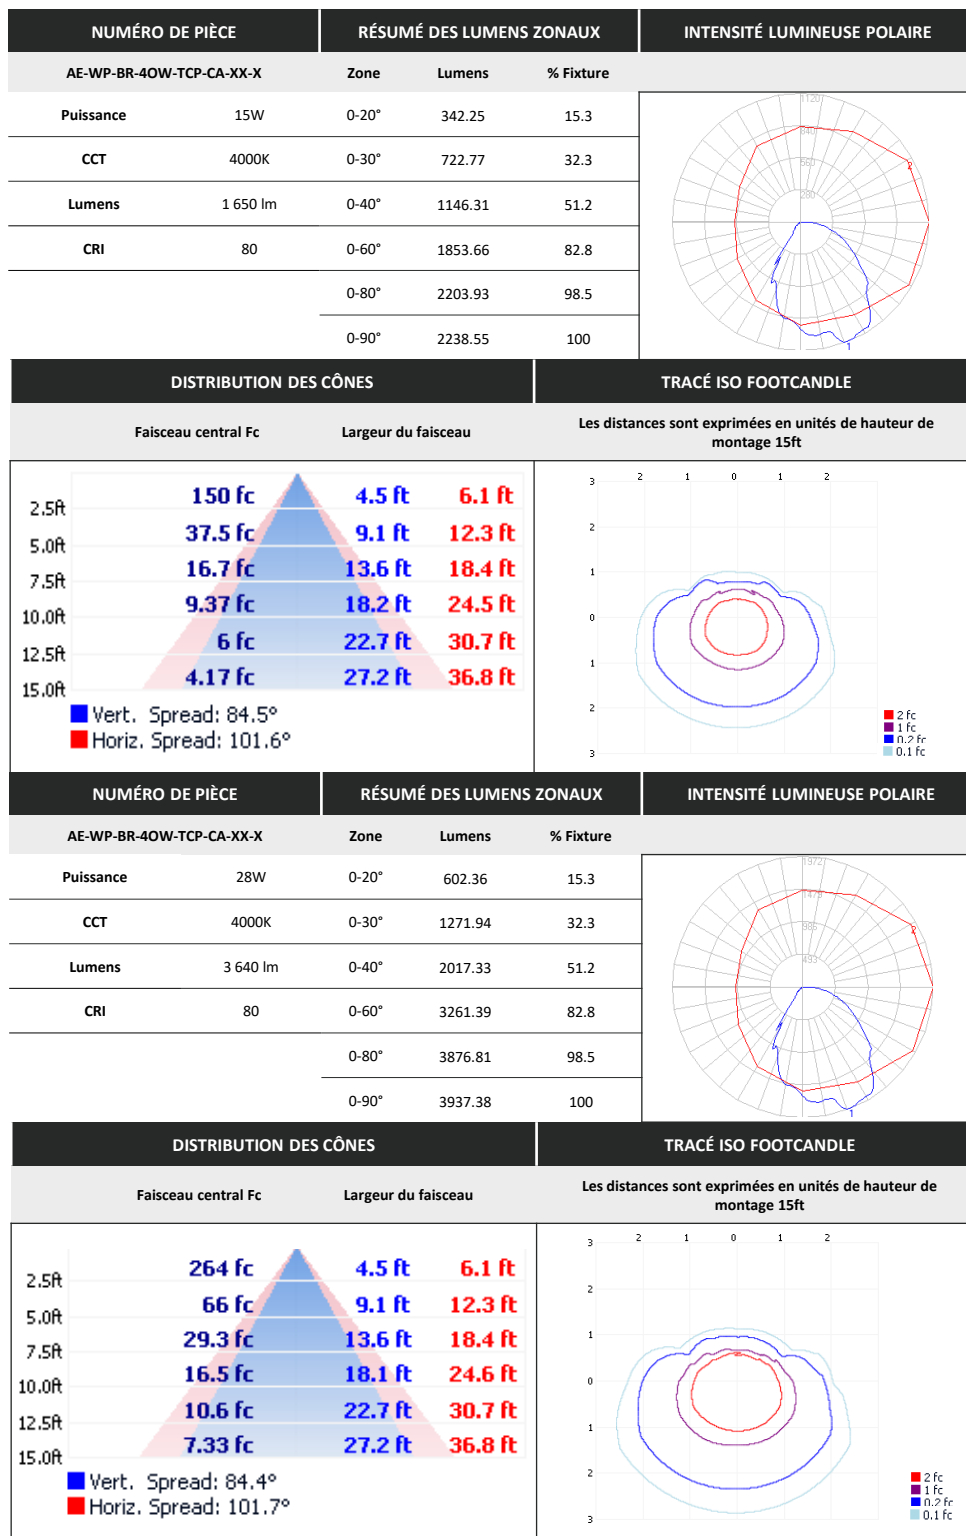

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

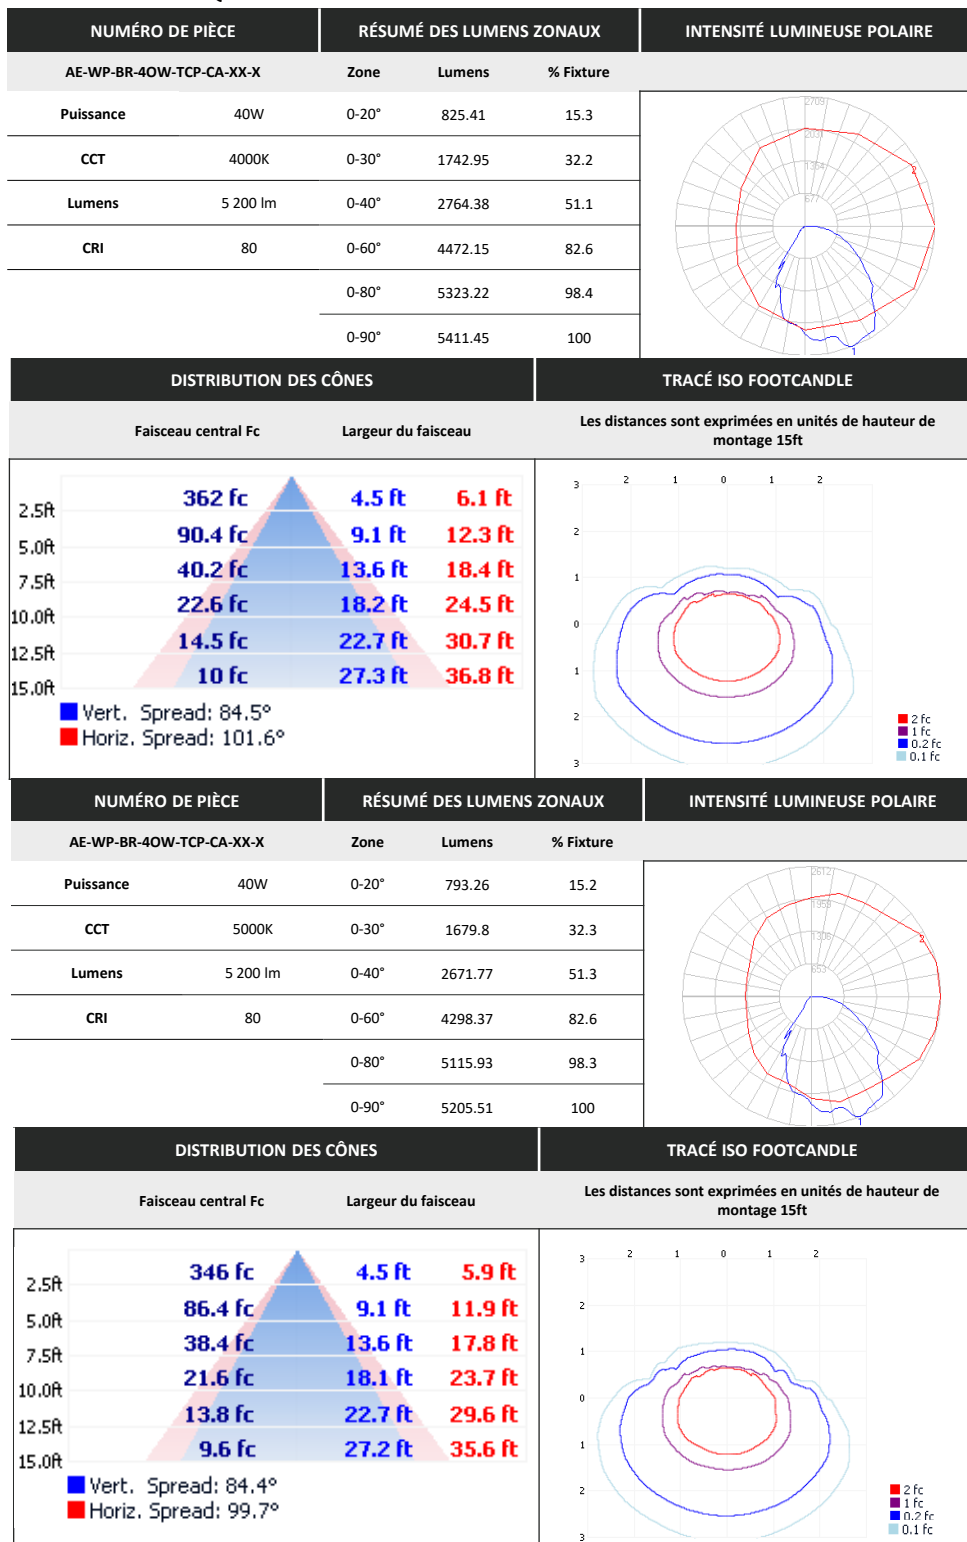

VUE D'ENSEMBLE



Conception innovante

- Boîtier et ailettes en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur



Accessoires

- Cellule photoélectrique intégrée.
- Batterie de secours intégrée.
- Capteur de mouvement enfichable.



Batterie de secours



Intégré
Cellule photoélectrique



Motion Sensor



Ciel noir

- Conformité au ciel étoilé avec un TCC de 3000K et une finition noire.
- Lumière limitée dirigée vers le haut.



**DARKSKY
APPROVED**
Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org



Options multiples

- CCT commutable ; 30/40/50K
- Finition noire, blanche et bronze
- Commutateur d'alimentation



Protection de l'environnement

- Protégé contre la pénétration de la poussière.
- Protégé contre les jets d'eau.
- Résistant aux chocs.



Tests et certifications



MODÈLE DLC	ID PRODUIT	TYPE
AE-WP-BR-40W-TCP-CA-YY-ZZ	S-8N3W99	PREMIUM