GALAXY

DOWNLIGHT COMERCIAL LED

Downlight empotrable | 4", 6" y 8" redondo

GALAXY es un downlight empotrable que ofrece una amplia gama de opciones ópticas. Variedad de reflectores y acabados de embellecedores disponibles que lo convierten en un atractivo complemento. Se presenta en forma redonda. Está disponible en múltiples opciones de potencia conmutable 18/24/30W para 4" y 6" o 30/40/50W para 6" y 8" múltiples CCT y ángulos de haz ajustables, con bajo UGR 16, 19
Aplicaciones: Escuelas | Salas de exposiciones | Tiendas | Hostelería | Oficinas | Comercial

eralux®

	FECHA	CANT.	CANT. CANT	TIPO
PROYECTO				
PN				
ACCESORIO PN				
NOTAS				

MENÚ DINÁMICO

Información de pedido	Página 2
Dimensiones	Página 3
Accesorios	Página 5
Datos fotométricos	Página 8

Enlace de instrucciones de instalación

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	120-347V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<20%
Regulación Página 7	0-10V (hasta el 10%) para 30W 0-10V (hasta 1%) para 50W
CRI	90 CRI
CCT	27K 30K 35K 40K 50K
Eficacia	~70-100 lm/W
Tamaño y potencia	4 pulgadas | 18/24/30W 6 pulgadas | 18/24/30W | 30/40/50W 8 pulgadas | 18/24/30W | 30/40/50W
Temperatura ambiente	-25˚C a 40˚C
Opciones de montaje	Nueva construcción | Retrofit
Acabado reflector/brida	
Protección	Apto para lugares húmedos Protector contra sobretensiones de 2,5KV
Ángulo de haz ajustable	24°-36°-60° para 30W 36°-42°-65° para 50W
Distribución	24° 36° 42° 60°

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

POWER SWITCHABLE · CCT SWITCHABLE · Wet Rated · Ángulo de haz ajustable

Batería de reserva de emergencia · Sobretensión Protector

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

5 YEARS WARRANTY eralux · RoHS · ETL LISTED INTERTEK c US · ENERGY STAR

GARANTÍA DEL SISTEMA - 5 AÑOS

Eralux garantiza los drivers, LEDs y placas defectuosas durante 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sólo es válida si la luminaria se instala y utiliza de acuerdo con las guías de instalación y las especificaciones. En caso de defecto, Eralux enviará gratuitamente los drivers y las placas con unas instrucciones detalladas para su sustitución, así como instrucciones para la devolución de las piezas defectuosas a Eralux.

MANTENIMIENTO DEL LUMEN - L70 a 50.000 horas

70% del flujo luminoso inicial con 50.000 horas de funcionamiento a una temperatura ambiente de 25°C, según las directrices publicadas por la Illuminating Engineering Society (IES).

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

GALAXY

DOWNLIGHT COMERCIAL LED

Downlight empotrable | 4", 6" y 8" redondo

GUÍA DE PEDIDOS

AE-DL-GX		-275		
Familia de luminarias	**Tamaño | Potencia**	**CCT**	**Reflector | Acabado de la brida**	**Opción**

AE-DL-GX
ERALUX GALAXY
Redondo
Downlight empotrable

120-347V

-4R | -30W
4 pulgadas |
30/24/18W
-6R | -30W
6 pulgadas |
30/24/18W
-6R | -50W
6 pulgadas |
50/40/30W
-8R -30W
8 pulgadas 30/24/18W
-8R -50W
8 pulgadas 50/40/30W

-275
27/30/35/40/50K
Conmutable

90CRI

-WHW
Reflector y brida blanco mate
-BKB
Reflector y brida negro mate
-SVS
Reflector y brida plata mate

[BLANK]
Sin opción
-JB
Con caja de conexiones separada

Módulo	Tensión de entrada	Potencia	LPW	Lúmenes	Ángulo del haz	Regulación	Clasificación IC	Tamaño brida
30W	120-347V	30/24/18W	~70-100	2700/2400/1800lm	Ajustable 24°-36°-60°	0-10V (hasta 10%)	Sin clasificación IC	4 | 6 | 8 pulgadas
50W		50/40/30W		4550/4000/3000lm	Ajustable 36°-42°-65°	0-10V (hasta 1%)	Sin clasificación IC	6 | 8 pulgadas

ÁNGULO DE LA VIGA	UGR
24°	**<16**
24°-42°	**<19**

GUÍA DE PEDIDO - KIT DE MARCO | EMBB

Familia de luminarias	**Opción**	**TAMAÑO**	**EMBB**

AE-DL-FRKT
ERALUX
KITS DE MARCO
Downlights redondos

[BLANK]
Kit marco
-PL
Plenum Chicago

-04
4 pulgadas
-06
6 Pulgadas
-08
8 Pulgadas

[BLANK]
No EMBB
BLD-HM8D-YYY
Batería de reserva de emergencia de 8 W

NOTAS

1. La caja de conexiones se incluye con el kit de marco.

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

DIMENSIONES

CONDUCTOR Y MOTOR LIGERO

30W

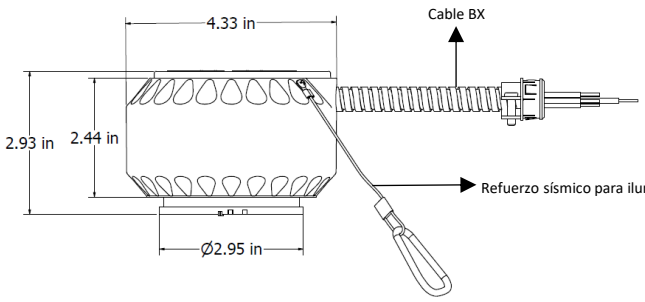

50W

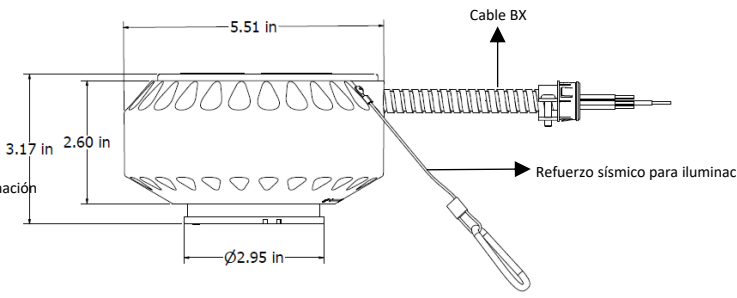

Longitud del cable BX: 17 in - 18 in
Longitud del refuerzo sísmico de iluminación: 19 in

REFLECTOR

REDONDO 4

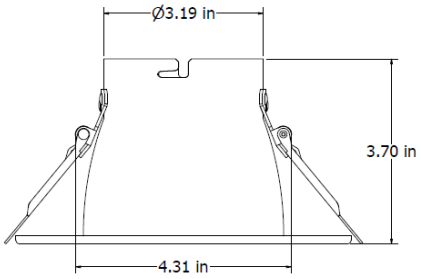

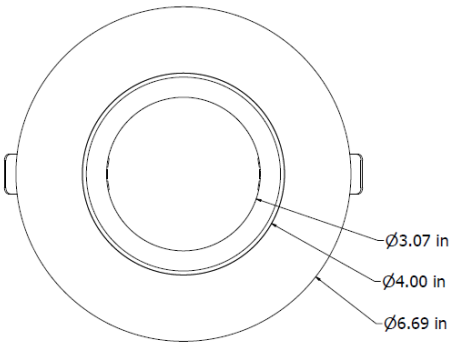

REDONDO 6

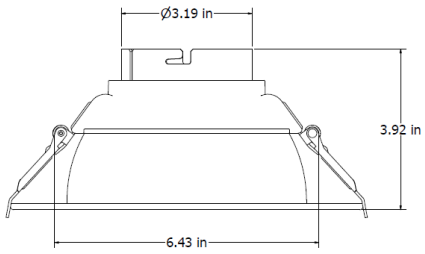

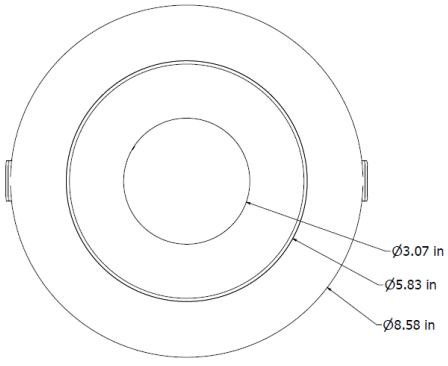

REDONDO 8

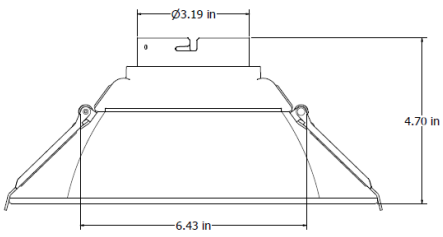

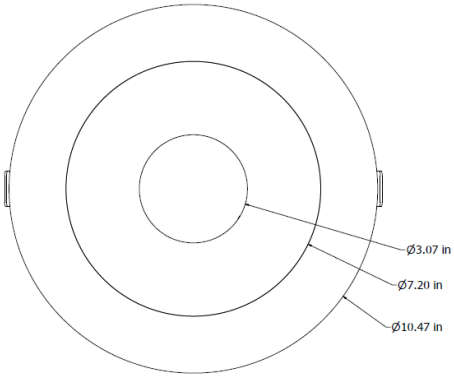

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

DIMENSIONES

FIXTURE

AE-DL-GX-4R-30W

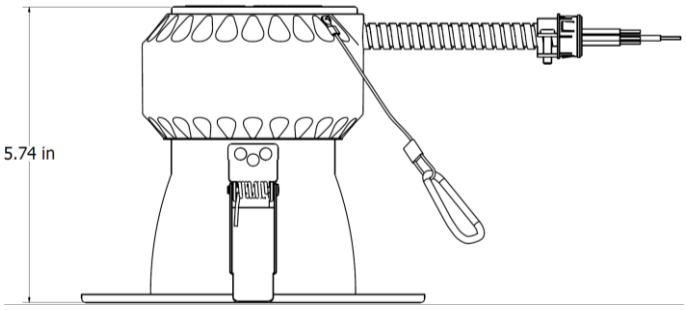

Recorte de techo
4.75 in

AE-DL-GX-6R-30W

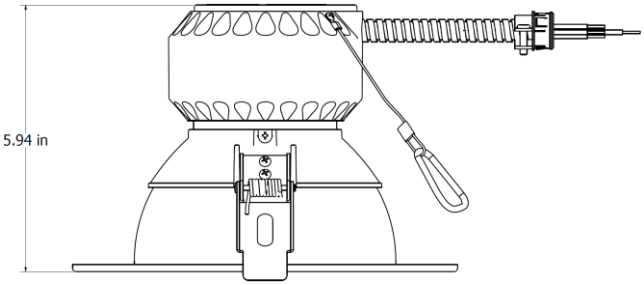

AE-DL-GX-6R-50W

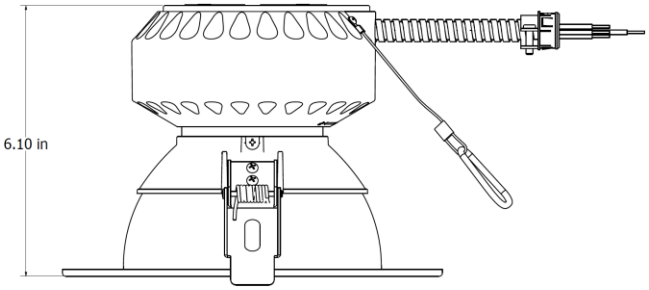

Recorte de techo:
7 pulgadas

AE-DL-GX-8R-30W

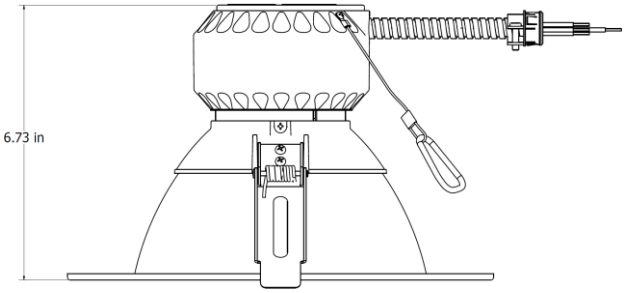

AE-DL-GX-8R-50W

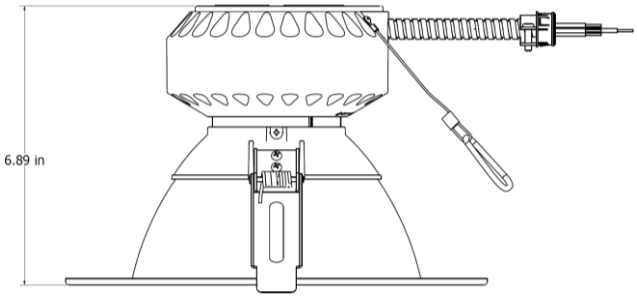

Corte de techo
8 pulgadas

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

ÁNGULO DE HAZ AJUSTABLE

DRIVER Y MOTOR DE LUZ

30W

Ángulo de haz ajustable a cualquier valor entre 24°, 36° y 60
Coloque la flecha en el ángulo deseado girando la lente antes de instalar el reflector

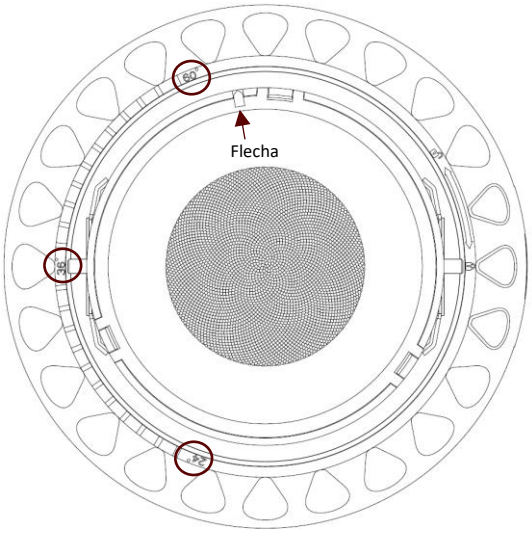

50W

Ángulo del haz ajustable a cualquier valor entre 36°, 42° y 65°.
Coloque la flecha en el ángulo deseado girando la lente antes de instalar el reflector

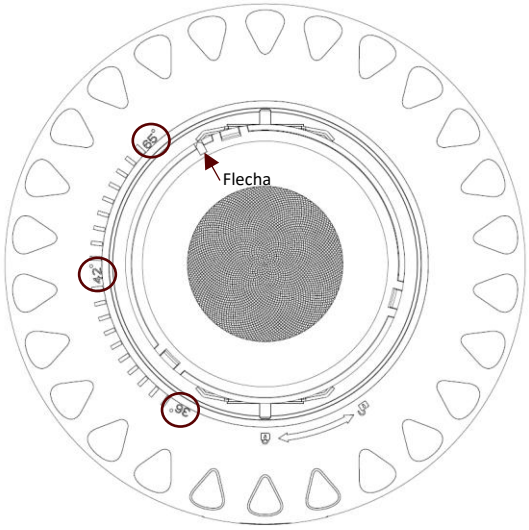

REFLECTOR

FORMA	ACABADO: BLANCO	ACABADO: PLATA DIFUSA	ACABADO: NEGRO
4 pulgadas			
6 pulgadas			
8 pulgadas			
DESCRIPCIÓN	Maximiza y difunde la luz, proporcionando una iluminación suave y uniforme.	Dispersa uniformemente la luz, creando una iluminación suave y equilibrada con un deslumbramiento reducido.	Absorbe la luz, creando un efecto enfocado y dramático con un deslumbramiento minimizado.

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

ACCESORIOS DE MONTAJE

Se piden por separado, se instalan in situ.

KIT DE MARCO PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES	
MATERIAL	• Carcasa de acero galvanizado de calibre 22 • Caja de conexiones de acero galvanizado con múltiples orificios ciegos
MONTAJE	Techo de rejilla en T
	Techo de yeso
	Espesor máximo ~1,5
LONGITUD (A)	12.75"
ANCHO (B)	8.63"

TAMAÑO DE APERTURA			
CÓDIGO DE PEDIDO	**TALLA**	**FORMA**	**C**
AE-DL-FRKT-04	4"	Redondo	Ø 4.5"
AE-DL-FRKT-06	6"	Redondo	Ø 6.37"
AE-DL-FRKT-08	8"	Redondo	Ø 7.25 "

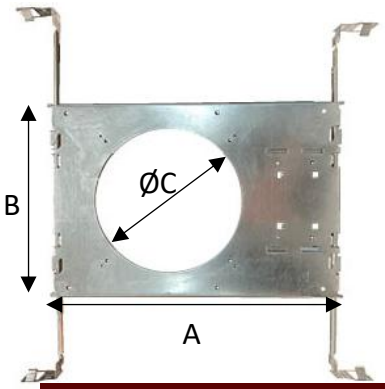

PLENUM CHICAGO

ESPECIFICACIONES	
MATERIAL	Bastidor de acero galvanizado de calibre 27 Caja de conexiones de acero galvanizado con junta
MONTAJE	Barra en T o techos de cartón yeso Hasta 1,5" de grosor

TAMAÑO DE APERTURA		
CÓDIGO DE PEDIDO	**TAMAÑO**	**FORMA**
AE-DL-FRKT-PL-04	4"	Redondo
AE-DL-FRKT-PL-06	6"	Redondo
AE-DL-FRKT-PL-08	8"	Redondo

COMPONENTES
Tapa exterior del plénum Chicago
Tapa interior de Chicago Plenum
Caja de C.I. de Chicago Plenum
Marco de escayola de 4 pulgadas para Chicago Plenum
Marco de escayola de 6 pulgadas para Chicago Plenum
Plenum Chicago 8 pulgadas Marco de Yeso
Plenum Chicago Barras de Suspensión (2 juegos)

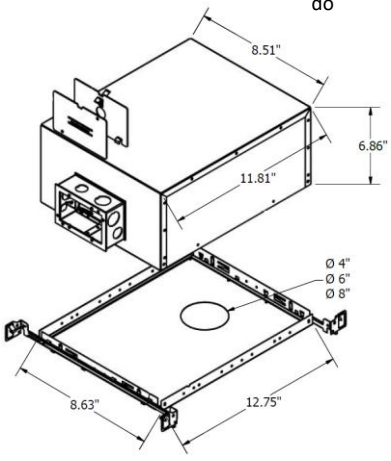

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

CONTROLES

Se pide por separado, se instala in situ

CONTROLADOR LED DE EMERGENCIA (BLD-HMXXD-YYY)

BLD-HM8D-YYY

El controlador LED de emergencia de la serie BLD-HMXXD-YYY está homologado por UL para instalaciones de campo y de fábrica. Cambia al modo de emergencia durante los cortes de energía, proporcionando hasta 90 minutos de iluminación. Con una batería, un cargador y un convertidor integrados, proporciona una potencia constante de 6-25 W a 170 VCC. Ideal para luminarias LED comerciales de interior regulables de 0-10 V, como

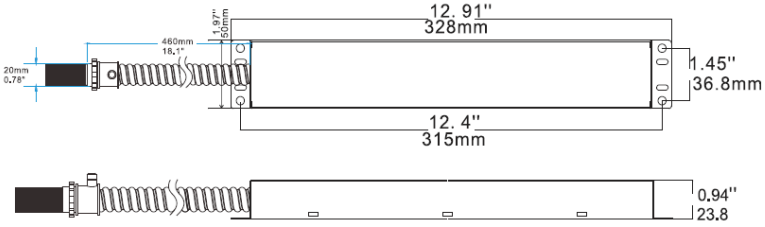

ESPECIFICACIONES	
Tensión de entrada	100-347 Vca
Frecuencia de alimentación	50/60HZ
Potencia de entrada	8W máx
Tensión de salida	170V cc
Potencia de salida	8W
Temperatura ambiente	0˚C a 50˚C
	30˚F a 122˚F
Instalación	Remoto

SENSOR DE OCUPACIÓN DE HABITACIONES

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
AE-CT-DT806	Sensor de movimiento de tensión de línea
RC102	Mando a distancia RC102

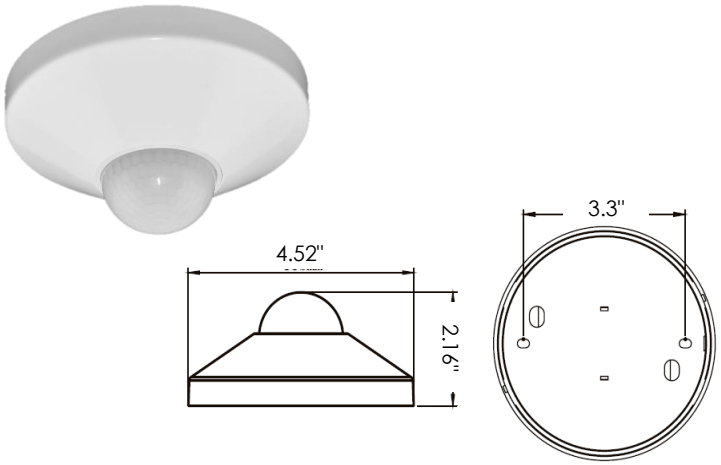

ESPECIFICACIONES		
Voltaje de entrada	120-277 Vca	
Frecuencia de alimentación	50/60HZ	
Carga nominal	A 120 Vca	800W
	A 277 Vca	1200W
Rango de detección	3-10 Metros	
	9,8-32,8 Pies	
Potencia en espera	~0.9W	
Ajuste de tiempo	10 seg a 30 min	
Control de luz	10-2.000LUX	
Instalación	Montaje en techo	

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

LISTA DE COMPATIBILIDAD DE REGULADORES

Marca	Modelo
LUTRON	RMJS-8TN-DV-B
	DVSTV-36WH29
	DVSTV-WH
LEGRAND	RH4FBL3PTCCCV6
	RH4FBL3PTC
LEVITON	IP710-LFZ

ESTIMACIÓN DE LÚMENES

El flujo luminoso varía en función del CCT y el CRI. Para estimar el flujo luminoso de las distintas combinaciones de CCT/CRI, utilice los factores de corrección de la tabla siguiente:

FACTORES DE AJUSTE DE LA ESTIMACIÓN DEL LUMEN				
CCT	2700K	3000K	3500K	4000K
PREMIUM (90CRI)	0.94	1	1.02	1.03

DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA	
AE-DL-GX-4R-30W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz
Potencia	30W	0-20°	1206.72	52.3		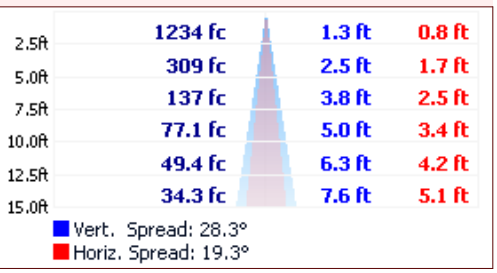	
CCT	4000K	0-30°	1735.72	75.2		1234 fc	1.3 ft 0.8 ft
Distribución	24°	0-40°	2048.22	88.8		309 fc	2.5 ft 1.7 ft
TAMAÑO	4"	0-60°	2213.54	95.9		137 fc	3.8 ft 2.5 ft
UGR	15.8	0-80°	2288.18	99.2		77.1 fc	5.0 ft 3.4 ft
		0-90°	2307.79	100		49.4 fc	6.3 ft 4.2 ft
						34.3 fc	7.6 ft 5.1 ft
						Vert. Spread: 28.3°	
						Horiz. Spread: 19.3°	

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA	
AE-DL-GX-4R-30W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz
Potencia	30W	0-20°	678.09	36.4		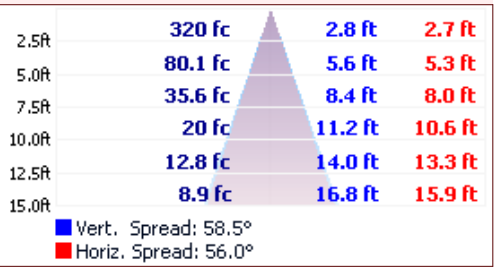	
CCT	4000K	0-30°	1219.32	65.4		320 fc	2.8 ft 2.7 ft
Distribución	60°	0-40°	1515.69	81.3		80.1 fc	5.6 ft 5.3 ft
TAMAÑO	4"	0-60°	1732	92.9		35.6 fc	8.4 ft 8.0 ft
UGR	20	0-80°	1847.87	99.1		20 fc	11.2 ft 10.6 ft
		0-90°	1864.44	100		12.8 fc	14.0 ft 13.3 ft
						8.9 fc	16.8 ft 15.9 ft
						Vert. Spread: 58.5°	
						Horiz. Spread: 56.0°	

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-6R-30W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	30W	0-20°	1521.17	52.9		1366 fc	1.2 ft	1.1 ft
CCT	5000K	0-30°	2144.91	74.6		342 fc	2.4 ft	2.2 ft
Distribución	24°	0-40°	2561.36	89.1		152 fc	3.6 ft	3.2 ft
TAMAÑO	6"	0-60°	2804.64	97.5		85.4 fc	4.8 ft	4.3 ft
UGR	12.8	0-80°	2860.26	99.5		54.6 fc	6.0 ft	5.4 ft
		0-90°	2875.41	100		37.9 fc	7.2 ft	6.5 ft

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-6R-30W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	30W	0-20°	706.4	30.7		323 fc	3.3 ft	3.3 ft
CCT	5000K	0-30°	1369.28	59.5		80.8 fc	6.7 ft	6.6 ft
Distribución	60°	0-40°	1895.57	82.3		35.9 fc	10.0 ft	9.9 ft
TAMAÑO	6"	0-60°	2179.16	94.6		20.2 fc	13.4 ft	13.2 ft
UGR	17.5	0-80°	2281.93	99.1		12.9 fc	16.7 ft	16.6 ft
		0-90°	2303.14	100		8.97 fc	20.1 ft	19.9 ft

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-6R-50W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	50W	0-20°	1811.63	38.9		1246 fc	1.5 ft	1.4 ft
CCT	5000K	0-30°	2910.61	62.5		311 fc	3.0 ft	2.8 ft
Distribución	36°	0-40°	3801.12	81.6		138 fc	4.5 ft	4.2 ft
TAMAÑO	6"	0-60°	4463.35	95.8		77.9 fc	6.1 ft	5.5 ft
UGR	19.5	0-80°	4631.05	99.4		49.8 fc	7.6 ft	6.9 ft
		0-90°	4658.62	100		34.6 fc	9.1 ft	8.3 ft

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-6R-50W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	50W	0-20°	1153.73	27.6		579 fc	3.1 ft	3.5 ft
CCT	5000K	0-30°	2226.48	53.3		145 fc	6.3 ft	7.0 ft
Distribución	65°	0-40°	3201.29	76.7		64.3 fc	9.4 ft	10.4 ft
TAMAÑO	6"	0-60°	3921.45	93.9		36.2 fc	12.5 ft	13.9 ft
UGR	21.4	0-80°	4141.2	99.2		23.2 fc	15.7 ft	17.4 ft
		0-90°	4175.62	100		16.1 fc	18.8 ft	20.9 ft

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-8R-30W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	30W	0-20°	1457.61	55.6		1171 fc	1.3 ft	1.0 ft
CCT	2700K	0-30°	2017.32	77		293 fc	2.5 ft	1.9 ft
Distribución	24°	0-40°	2378.52	90.8		130 fc	3.8 ft	2.9 ft
TAMAÑO	8"	0-60°	2562.68	97.8		73.2 fc	5.0 ft	3.9 ft
UGR	12.4	0-80°	2608.59	99.6		46.8 fc	6.3 ft	4.8 ft
		0-90°	2619.61	100		32.5 fc	7.6 ft	5.8 ft

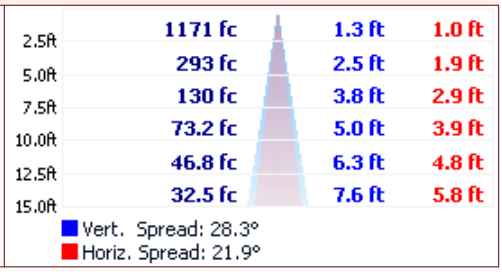

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-8R-30W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	30W	0-20°	697.29	31.9		342 fc	3.0 ft	3.3 ft
CCT	2700K	0-30°	1329.96	60.8		85.4 fc	6.1 ft	6.5 ft
Distribución	60°	0-40°	1833.5	83.8		38 fc	9.1 ft	9.8 ft
TAMAÑO	8"	0-60°	2096.86	95.9		21.4 fc	12.2 ft	13.1 ft
UGR	16.6	0-80°	2173.74	99.4		13.7 fc	15.2 ft	16.3 ft
		0-90°	2187.04	100		9.49 fc	18.3 ft	19.6 ft

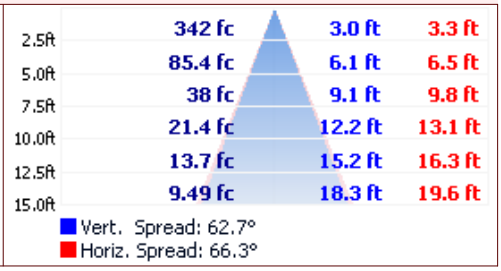

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-8R-50W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	50W	0-20°	1939.17	40.5		1402 fc	1.5 ft	1.5 ft
CCT	4000K	0-30°	3088.35	64.5		351 fc	3.0 ft	2.9 ft
Distribución	36°	0-40°	3999.09	83.5		156 fc	4.5 ft	4.4 ft
TAMAÑO	8"	0-60°	4608.81	96.3		87.6 fc	6.0 ft	5.8 ft
UGR	19.7	0-80°	4763.08	99.5		56.1 fc	7.5 ft	7.3 ft
		0-90°	4786.61	100		39 fc	9.0 ft	8.7 ft

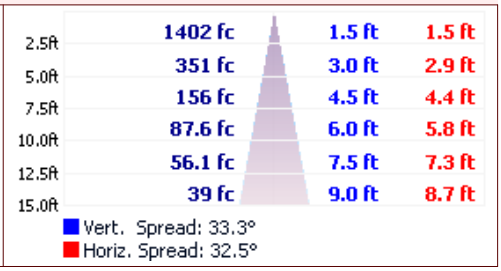

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN ZONAL DE LÚMENES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN CÓNICA		
AE-DL-GX-8R-50W		Zona	Lúmenes	Luminaria	Luz Directa	Haz central Fc	Anchura del haz	
Potencia	50W	0-20°	1254.66	27.9		644 fc	3.0 ft	3.0 ft
CCT	4000K	0-30°	2402.34	53.5		161 fc	6.0 ft	6.1 ft
Distribución	65°	0-40°	3452.94	76.8		71.5 fc	9.1 ft	9.1 ft
TAMAÑO	8"	0-60°	4243.42	94.4		40.2 fc	12.1 ft	12.2 ft
UGR	21.1	0-80°	4454.83	99.1		25.7 fc	15.1 ft	15.2 ft
		0-90°	4493.15	100		17.9 fc	18.1 ft	18.3 ft

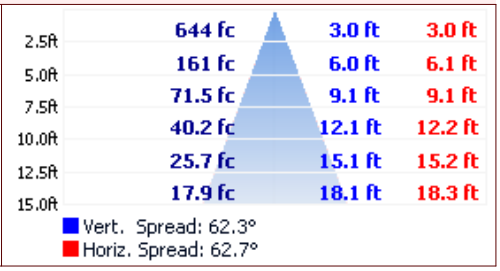

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

Solución de control

Sistema de control basado en Bluetooth Aria Plus con sensor de movimiento y programación de luz Sensor de habitación

Consulte la hoja de especificaciones de Control de iluminación (Aria) para obtener más información

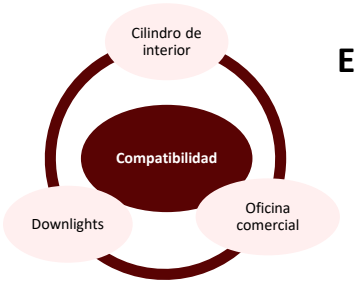

EFS107

PPA103S

Se trata de un sensor ambiental de montaje en techo de bajo voltaje y doble tecnología que combina las tecnologías PIR y ultrasónica para proporcionar una gran precisión y una amplia cobertura.

Parámetros	
Tensión de entrada	12V
Aplicación	Interior / Exterior
Rango de detección	50ft Max
Altura de montaje	20 pies máx
Transmisión Bluetooth	200ft Max
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 55°C
Clasificación IP	IP66
Instalación	Techo (recorte de 2,2")
Detección	PIR DLH

Características
Alimentado por controladores de luminaria (PPA103S)
Se instala fácilmente en cualquier techo
Tecnología PIR
Captación de luz diurna disponible
Iluminación programable
Encendido/apagado con opción de regulación

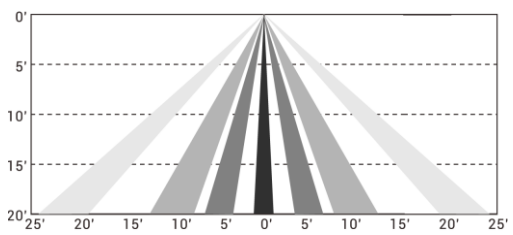

Se trata de una fuente de alimentación que proporciona una salida de 12 V CC para alimentar los sensores y conmutar los controladores LED sin atenuación. El PPA103S también proporciona un cable de atenuación de 0-10 V para control de movimiento binivel y salida de relé.

Parámetros	
Tensión de entrada	120-347V
Potencia de salida	360W
Aplicación	Interior
Transmisión Bluetooth	200ft MAX
Temperatura de funcionamiento	-30°C a 55°C
Clasificación IP	IP20
Instalación	Superficie plana
Perforación	½ pulgada estándar US

Características
Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia y un relé de 6A
Adecuado para aplicaciones que requieren conmutación de alto voltaje a través de controles de bajo voltaje
Ofrece 12VDC, 200mA para alimentar el sensor
Necesita sensor
Puede alimentar hasta luminarias de 360 W de potencia total (ej: 10 de 36W luminarias)

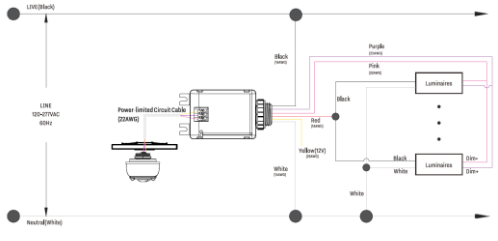

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.

VISIÓN GENERAL

Diseño innovador

- Disipador de aluminio fundido a presión
- El diseño mejorado prolonga la vida útil del LED y del controlador.
- Clip con resorte de acero inoxidable.
- Conector rápido para facilitar la instalación

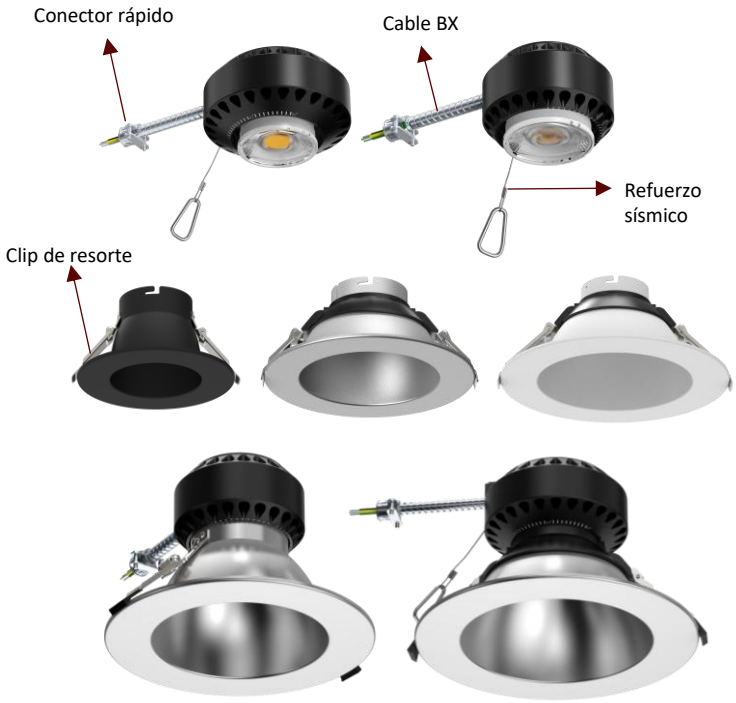

POWER SWITCHABLE

CCT SWITCHABLE

Ángulo de haz ajustable

Múltiples opciones

- Dos opciones de potencia; 30/24/18W y 50/40/30W.
- Tres tamaños: 4, 6 y 8 pulgadas
- Cinco CCT conmutables; 27/30/35/40/50K
- Ángulo de haz ajustable; 24°-36°-60° para 30W

  36°-42°-65° para 50W.
- Tres acabados de reflector; negro, blanco y plata mate.

Soportes disponibles

Duraderos clips de carcasa de acero inoxidable con acción de resorte para instalaciones de reequipamiento o el kit de marco de nueva construcción para nuevas construcciones.

Protección

Sobretensión Protector

Wet Rated

- Protector contra sobretensiones de 2,5KV
- Apto para lugares húmedos, como lavabos o cocinas.

Accesorios

Batería de reserva de emergencia

- Kit de marco de nueva construcción.
- Batería de reserva de emergencia.
- Compatible con Aria Plus: sistema de control basado en Bluetooth.

Pruebas y certificaciones

5 YEARS WARRANTY eralux

RoHS

ETL LISTED INTERTEK c US

ENERGY STAR

ERALUX Inc. Todos los derechos reservados. Cualquier información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores típicos medidos en condiciones normales de laboratorio.