

# SILENCIO

PANNEAU ACOUSTIQUE



eralux®



ERALUX présente les panneaux acoustiques de la série SILENCIO, conçus pour améliorer la qualité du son et réduire le bruit dans les environnements animés. Les panneaux SILENCIO sont dotés de matériaux insonorisants avancés, garantissant des performances acoustiques optimales pour les espaces tels que les bureaux, les salles de conférence et les espaces ouverts. Ces panneaux sont suspendus au plafond, offrant une esthétique élégante et moderne tout en atténuant efficacement le bruit ambiant. Facile à installer grâce à des câbles de suspension réglables, la série SILENCIO constitue une solution polyvalente et efficace pour créer des espaces plus silencieux et plus confortables.

DATE			
NOM DU PROJET			
<b>TYPE</b>			
QTÉ			
CODE DE COMMANDE	AE-SON		

## CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBUSTION EN SURFACE

INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME (FSI) 15

INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES FUMÉES (IDF) 40

CLASSIFICATION ASTM E84 (CLASSEMENT AU FEU) CLASSE A (classe d'inhibition de la flamme la plus élevée)

## MONTAGE COMPATIBLE

MONTAGE

SUSPENDU

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MATÉRIAU 100 % fibres de polyester


COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU BRUIT (CNR) 0.80

## GARANTIE

GARANTIE DES APPAREILS - 3 ANS

Eralux garantit les panneaux endommagés pendant 3 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé conformément aux guides d'installation et aux spécifications.

## AMÉLIORATION DE L'ACOUSTIQUE

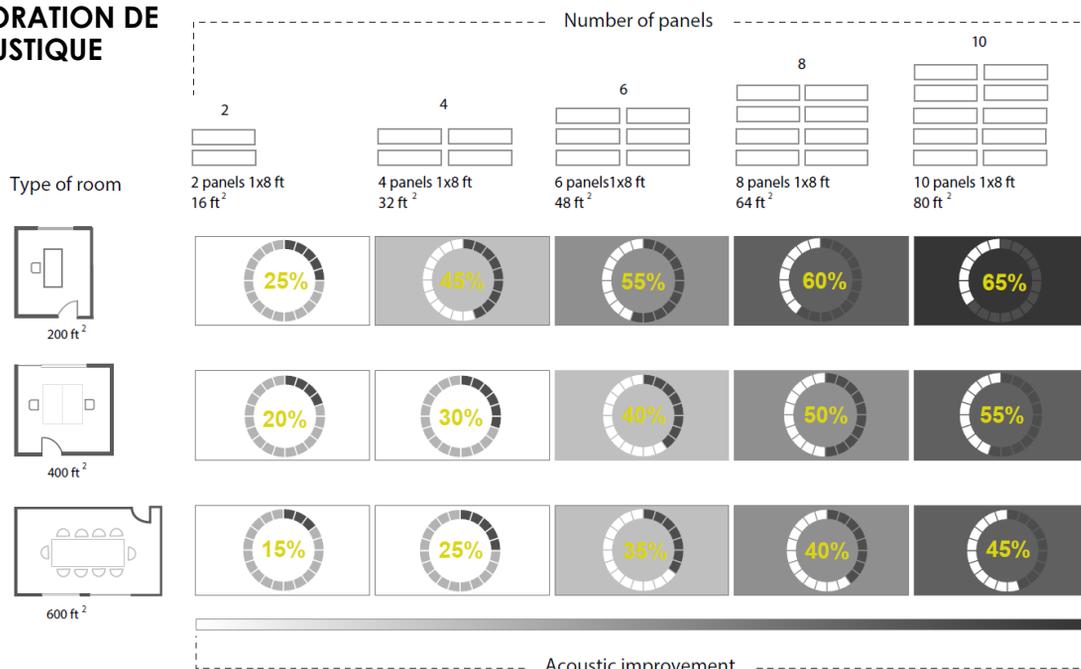

Réduction du temps de réverbération (en %)


Note : Le temps de réverbération est une mesure du temps nécessaire pour que le son soit atténué. Ces valeurs peuvent varier en fonction des dimensions de la pièce et des matériaux utilisés.

DATE			
NOM DU PROJET			
<b>TYPE</b>			
QTÉ			
CODE DE COMMANDE	AE-SON		

## COULEURS



TARTRE - #C8C8C8



MOUTARDE - #F5B90F



WASABI - #A0C612



SAUCE SOJA - #454545



SAUCE BBQ - #CB4147



BIÈRE DE RACINE - #7B5134



TILAPIA - #8E8C8C



FROMAGE BLEU - #244BA2

## GUIDE DE COMMANDE


EXEMPLE : AE-SIL-8FT-BBQ

FAMILLE FIXTURE	LONGUEUR	COULEUR
<b>AE-SIL</b>	-	-
<b>AE-SIL</b> Panneaux acoustiques ERALUX SILENCIO	<b>-4FT</b> Panneaux de 4 pieds	<b>-TAR</b> Eralux Tartar color
		<b>-MUS</b> Eralux Moutarde
		<b>-WAS</b> Eralux Wasabi color
		<b>-OSOY</b> Eralux Sauce soja colorée
		<b>-BBQ</b> Eralux BBQ Sauce color
		<b>-ROOT</b> Eralux Root Beer color
	<b>-8FT</b> Panneaux de 8 pieds	<b>-BIT</b> Eralux Tilapia color
		<b>-BLU</b> Eralux Couleur fromage bleu

Note : Les kits d'installation sont inclus avec le luminaire.

DATE			
NOM DU PROJET			
<b>TYPE</b>			
QTÉ			
CODE DE COMMANDE	AE-SON		

## DIMENSIONS



A

### DIMENSION

LONGUEUR	A	B	C
4 FT	48 in [1219.2 mm]	12 in [304.8 mm]	0,5 in [1,27 mm]
6 FT	72 in [1828.8 mm]	12 in [304.8 mm]	0,5 in [1,27 mm]
8 FT	94,4 in [2400 mm]	12 in [304.8 mm]	0,5 in [1,27 mm]

### ACCESSOIRES

Kit de suspension

6.5 FT Câbles de suspension : 2 pièces

Vis KA4\*30 : 4 pièces

Ancres en plastique : 4 pièces




Note : 3 câbles et 6 pièces de vis et d'ancrages sont fournis avec les panneaux de 8 FT.

DATE			
NOM DU PROJET			
<b>TYPE</b>			
QTÉ			
CODE DE COMMANDE	AE-SON		


## GUIDE D'INSTALLATION

**1**

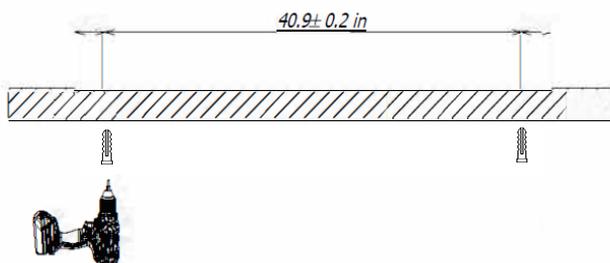


Percez des trous à la position correcte sur le plafond, insérez les chevilles en plastique.

**2**

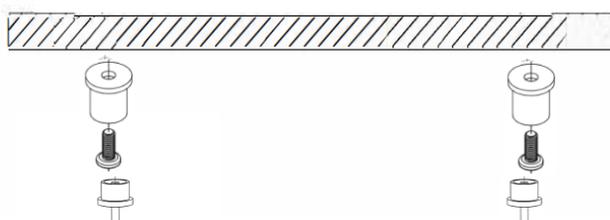


Fixer l'ancrage métallique au plafond à l'aide d'une vis, et visser la partie supérieure du câble de suspension dans l'ancrage métallique.

**3**

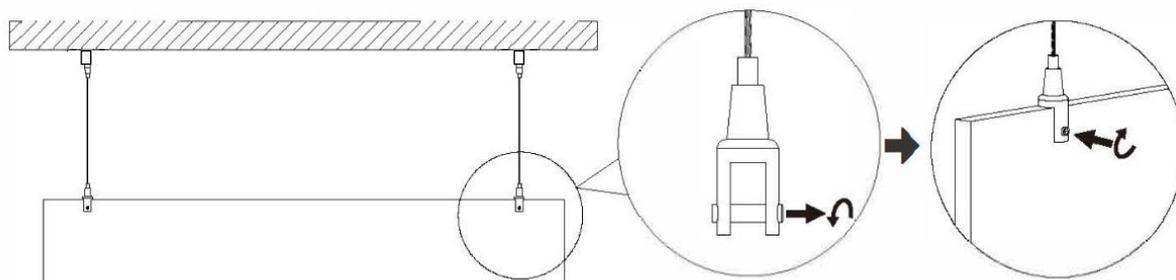

Ouvrez les clips de câble à vis M2, insérez la vis dans le trou du panneau acoustique et le clip, serrez la vis M2. Terminez l'installation (comme indiqué sur la figure).

DATE			
NOM DU PROJET			
<b>TYPE</b>			
QTÉ			
CODE DE COMMANDE	AE-SON		

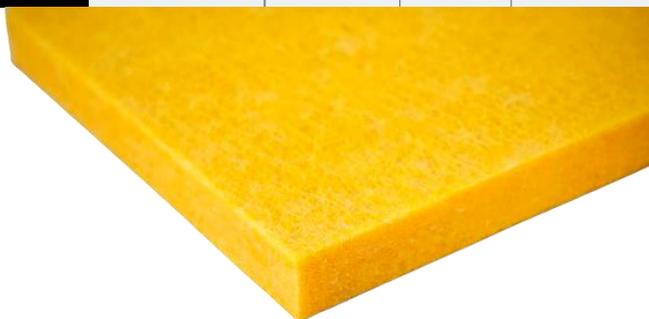

## VUE D'ENSEMBLE

### MATÉRIAU

Matériau recyclé de première qualité composé de tissus résistants au feu et à la moisissure tout en maximisant l'absorption du bruit.

### INHIBITION DES INCENDIES

Matériau complexe créé pour inhiber le feu. Testé pour contenir les flammes et développer un indice de fumée pour être un matériau de classe de feu A.



### INSTALLATION FACILE

3 longueurs (4/6/8ft), chacune fournie avec un kit de suspension simple qui peut être rapidement installé à l'aide des pinces à corde.

### RÉDUCTION DU BRUIT

Effet de réduction du bruit testé en laboratoire. Coefficient de réduction du bruit de 0,80 sur un spectre de fréquences de 0 à 20000 Hz.

