

ECLIPSE

LUZ DECORATIVA

SERIE CASA | Luz empotrada

eralux®

	FECHA	CANT	CANT. ACC.	TIPO
PROYECTO				
PN				
PN ACCESORIO				
NOTAS				



MENÚ DINÁMICO

Información para pedidos	Página 2
Dimensiones	Página 2
Datos fotométricos	Página 3

[Enlace a las instrucciones de instalación](#)



ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	120
Factor de potencia	>0,7
Distorsión armónica total	~20 %
Regulación	Regulación TRIAC
CRI	80 CRI
CCT	27K 30K 35 40K 50K
Eficiencia	~70 lm/w
Diámetro	15 pulgadas
Potencia	24 W
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C
Opciones de montaje	Montaje en pared
Acabado del accesorio	Negro Níquel cepillado
Distribución	 Lambertiano 120°

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO



GARANTÍA DEL SISTEMA: 3 AÑOS

Eralux garantiza los controladores, LED y placas defectuosos durante 3 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía solo es válida si la luminaria se instala y utiliza según las instrucciones de instalación y las especificaciones. Si se detecta un defecto, Eralux enviará los controladores y las placas sin coste alguno, junto con instrucciones detalladas para su sustitución y para la devolución de las piezas defectuosas a Eralux.

MANTENIMIENTO DEL LÚMEN: L75 a 100 000 horas

Clasificado para un 75 % de rendimiento lumínico inicial a 100 000 horas de funcionamiento, a una temperatura ambiente de 25 °C, según las directrices publicadas por la Illuminating Engineering Society (IES).



GUÍA DE PEDIDOS

CS-EC	-15	-24W	
--------------	------------	-------------	--

CS-EC

Serie ERALUX CASA
Lámpara decorativa para
tocador

-15

15 pulgadas de diámetro

-24 W

24 W | 1680 lm

CCT conmutable
27/30/35/40/50K

-GD

Latón cepillado

-BK

Negro mate

Familia de accesorios

Tamaño

Potencia



Acabado

DIMENSIONES - FIJACIÓN

CS-CY-02-22W


VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

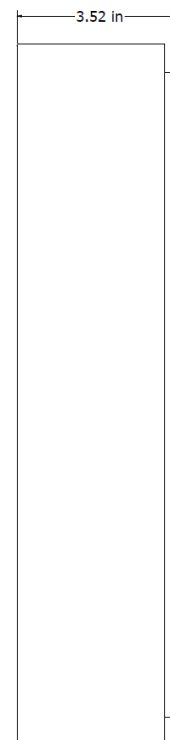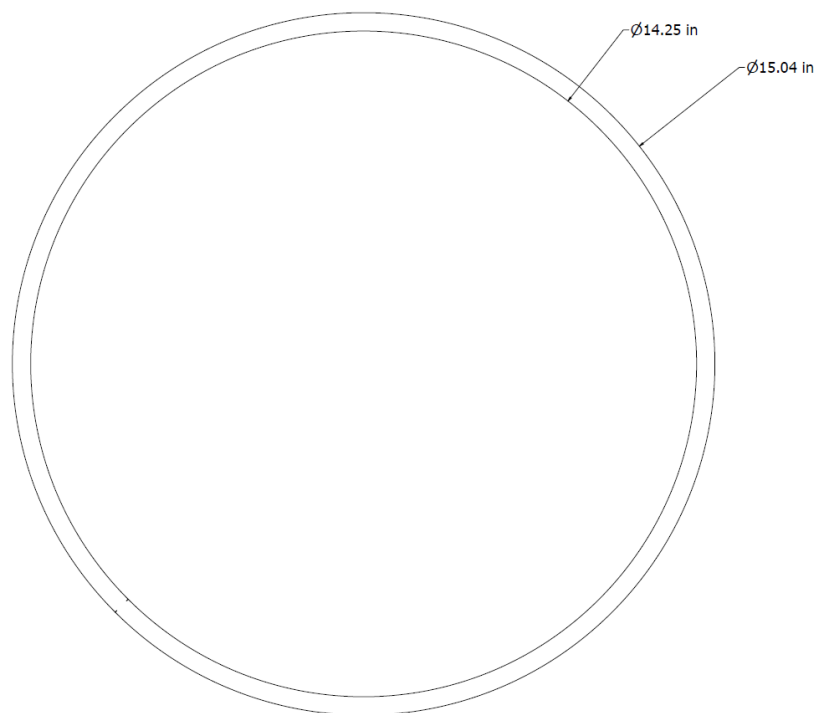

DIMENSIONES - MONTAJE

PATRÓN DE PERFORACIÓN PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

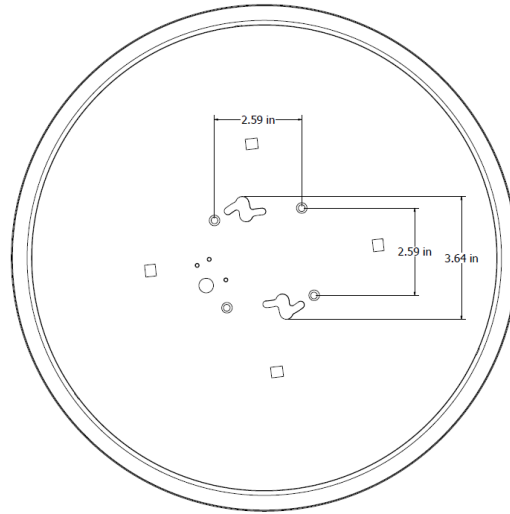

ESTIMACIÓN DE LÚMENES

El flujo luminoso varía en función de la CCT y el CRI. Para obtener una estimación del flujo luminoso de las distintas combinaciones de CCT/CRI, utilice los factores de corrección que se indican en la tabla siguiente:

FACTORES DE AJUSTE DE LA ESTIMACIÓN DE LÚMENES

CCT	3500 K	4000K	5000K
PREMIUM (90CRI)	0.97	1.00	1.03

DATOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE PIEZA		RESUMEN DE LÚMENES ZONALES			INTENSIDAD LUMINOSA POLAR	DISTRIBUCIÓN DEL CONO		
DC-CS-CY-02-22W		Zona	Lúmenes	% luminaria	Luz directa	Haz central Fc	Ancho del haz	
Potencia	22W	0-20°	132.10	7.2		57 fc	5.0 ft	7.3 ft
CCT	5000K	0-30°	285.38	15.5		14.3 fc	10.0 ft	14.7 ft
Distribución	150°	0-40°	479.27	26.1		6.34 fc	15.0 ft	22.0 ft
Longitud	2 pies	0-60°	916.39	49.8		3.56 fc	20.0 ft	29.3 ft
		0-80°	1304.58	71.1		2.28 fc	25.0 ft	36.7 ft
		0-90°	1455.33	79.2	1.58 fc	30.0 ft	44.0 ft	

■ Vert. Spread: 90.0°
 ■ Horiz. Spread: 111.4°

DESCRIPCIÓN




Diseño innovador

- Downlight decorativo redondo.
- Policarbonato muy resistente y lente de alta transmitancia.



Múltiples opciones

- Cinco CCT conmutables
- Acabados en negro mate y níquel cepillado.

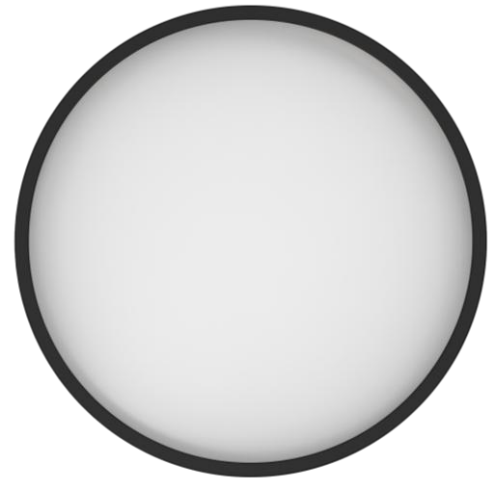

Pruebas y certificaciones



Montaje disponible

- Montaje en pared

