

# LOKI 2

eralux®

## LUZ LED EXTERIOR

### Luz de poste | 100W | CCT y POTENCIA SELECCIONABLES

La LOKI 2 es una adición a la familia Loki, esta luz de poste mejora tanto la seguridad como el atractivo estético de espacios exteriores como jardines, aparcamientos y parques. Su diseño de tres brazos añade estabilidad y estilo visual. Diseñada para la iluminación eficiente de exteriores, LOKI 2 proporciona hasta 134 lm/W con CCT y potencia seleccionables, y cuenta con un mantenimiento sin herramientas para aplicaciones versátiles.

Aplicaciones: Paisaje | Aparcamiento | Parque | Paseo | Jardín

FECHA QTY ACC. QTY TIPO

PROYECTO

PN

ACCESORIO PN

NOTAS

### MENÚ DINÁMICO

Información sobre pedidos	<a href="#">Página 2</a>
Dimensiones	<a href="#">Página 3</a>
Controla	<a href="#">Página 4</a>
Datos fotométricos	<a href="#">Página 5</a>

[Enlace a las instrucciones de instalación](#)



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



### CERTIFICACIONES DE PRODUCTO



### GARANTÍA DEL SISTEMA - 5 AÑOS

Eralux garantiza los drivers, LEDs y placas defectuosos durante 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sólo es válida si la luminaria se instala y utiliza de acuerdo con las guías de instalación y las especificaciones. En caso de defecto, Eralux enviará gratuitamente los drivers y las placas con instrucciones detalladas para su sustitución, así como instrucciones para la devolución de las piezas defectuosas a Eralux.

### MANTENIMIENTO DE LA LUMINOSIDAD - L80 a las 50.000 horas

Rendimiento nominal del 80% de los lúmenes iniciales a 50.000 horas de funcionamiento, a una temperatura ambiente de 25°C; según las directrices publicadas por la Illuminating Engineering Society (IES).

### ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada	120-347V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<20%
Regulación	Regulación 0-10V
CRI	80 CRI
CCT	30K 40K 50K
Eficacia	~134 lm/W
Potencia ( W/lm)	100/80/60 13400/10720/8040lm
Temperatura ambiente	-40°C a 50°C
Opciones de montaje	Montaje en poste
Controla	Sensor de movimiento   Fococélula   EMBB
Protección	IP65; resistencia al agua y al polvo IK08; resistencia a los golpes Protección contra sobretensiones 20KV
Acabado	Negro   Blanco   Plata 
Distribución	T2   T3   T5
Tapa de cristal	Transparente   Esmerilado

## LUZ LED EXTERIOR

Luz de poste | 100W | CCT y POTENCIA SELECCIONABLES



### GUÍA DE PEDIDOS

<b>OD-LK-CA</b>	<b>-100</b>	<b>-8TCP</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>OD-LK-CA</b> ERALUX LOKI 2 Post Light 120-347V	<b>-100</b> 100/80/60W 13,400/10,720/8,040lm	<b>-8TCP</b> 80 CRI 30/40/50K Seleccionable	<b>D</b> 0-10V DIM <b>MS</b> Sensor de movimiento <b>P</b> Fotocélula	<b>[BLANK]</b> Claro <b>FR</b> Escarchado	<b>-BK</b> Negro <b>-WH</b> Blanco <b>-SV</b> Plata	<b>-T2</b> Tipo 2 <b>-T3</b> Tipo 3 <b>-T5</b> Tipo 5

<b>Familia de luminarias</b>	<b>Potencia</b>	<b>CRI Y CCT</b>	<b>Controlar</b>	<b>Lente</b>	<b>Acabado</b>	<b>Distribución</b>
------------------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------	----------------	---------------------

### GUÍA DE PEDIDOS-ACCESORIOS


<b>OD-LK-CA</b>	<b>-SS</b>
<b>OD-LK-CA</b> ERALUX LOKI 2 Post Light 120-347V	<b>-SS</b> Escudo lateral

<b>Familia de luminarias</b>	<b>Accesorio</b>
------------------------------	------------------


### DIMENSIONES

OD-LK-CA-100-8-TCP


Vista lateral

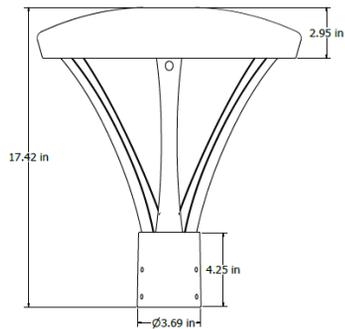


Vista superior

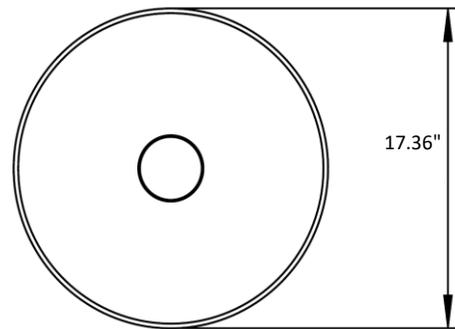

VISTA ISOMÉTRICA

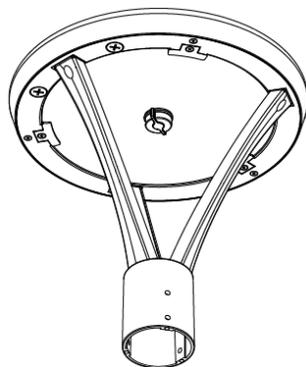

Adaptador de poste

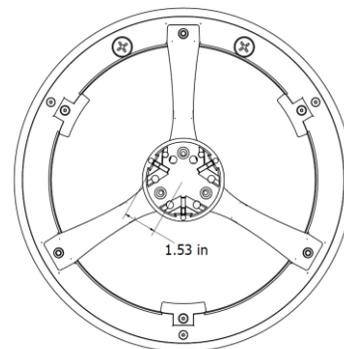

### Notas

- El diámetro máximo de poste permitido es de 3 pulgadas
- Clasificación EPA : 1.62FT<sup>2</sup>

### CONTROLES

#### SENSOR DE MOVIMIENTO/FOTOCÉLULA


##### DESCRIPCIÓN

- Enchufe Microondas Sensor de movimiento / IP65
- Detecta tanto el movimiento como la luz natural
- El mando a distancia se pide por separado
- Fococélula enchufable / IP65
- Sólo detecta la luz natural.

##### FOTO



#### Sensor de movimiento por microondas

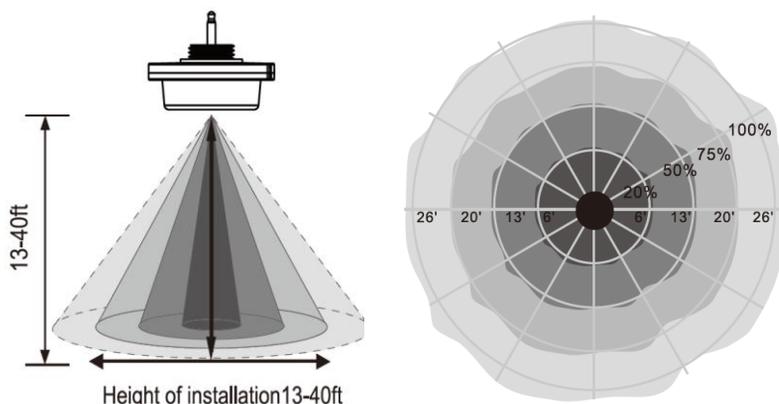

#### ESPECIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN IP	IP65
RADIO DE DETECCIÓN	20%/50%/75%/100%(1-8m)
ALTURA DE MONTAJE	Máximo 12 metros
LUZ - CONTROL	24H/1 0LUX/30LUX/50LUX
TEMPERATURA	-40°F~+158°F (-40°C~+?0°C)

#### Fococélula

#### ESPECIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN IP	IP65
CONTROL DE LA LUZ	10-20Lx Encendido /30-80Lx Apagado
TEMPERATURA	-40°F~+158°F (-40°C~+?0°C)


### DATOS FOTOMÉTRICOS

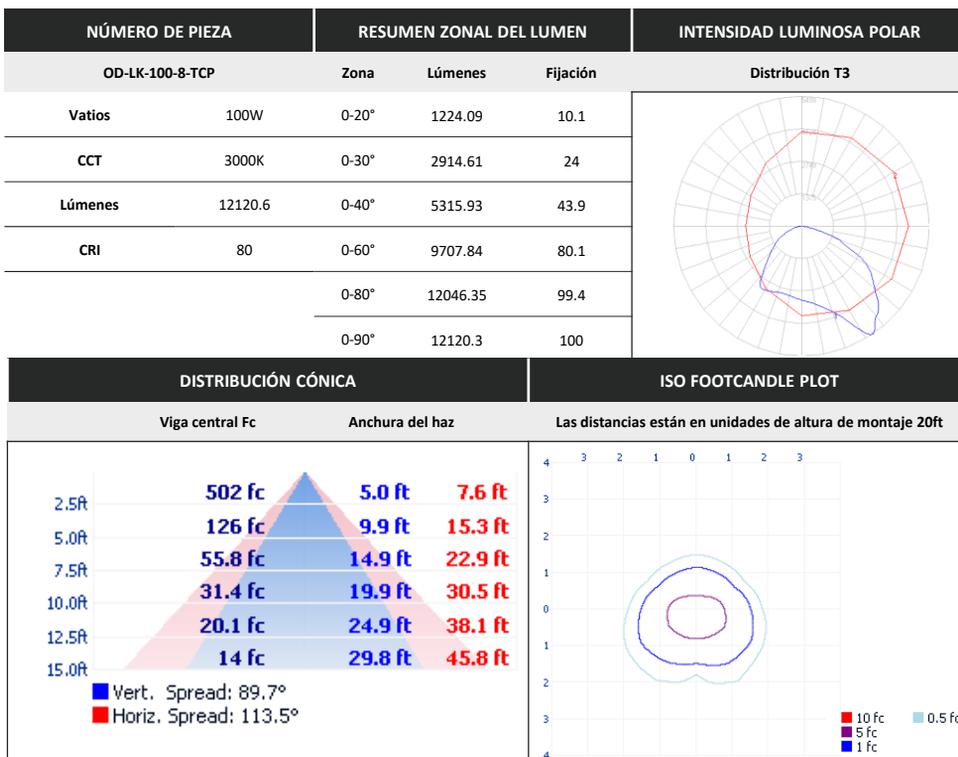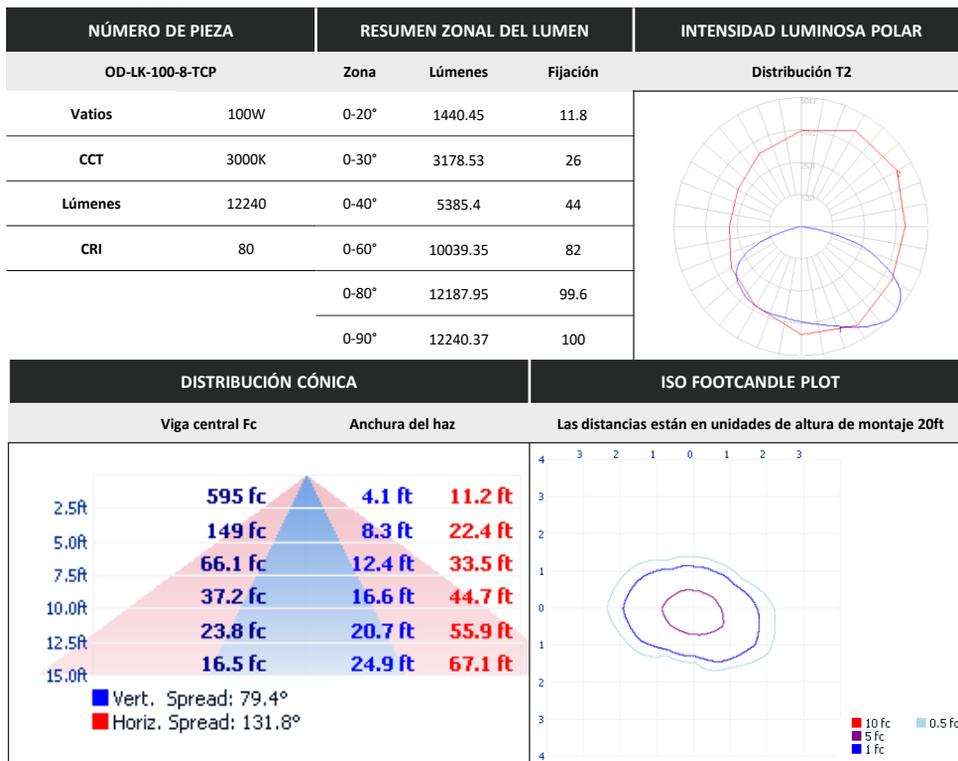

## LUZ LED EXTERIOR

Luz de poste | 100W | CCT y POTENCIA SELECCIONABLES

### DATOS FOTOMÉTRICOS

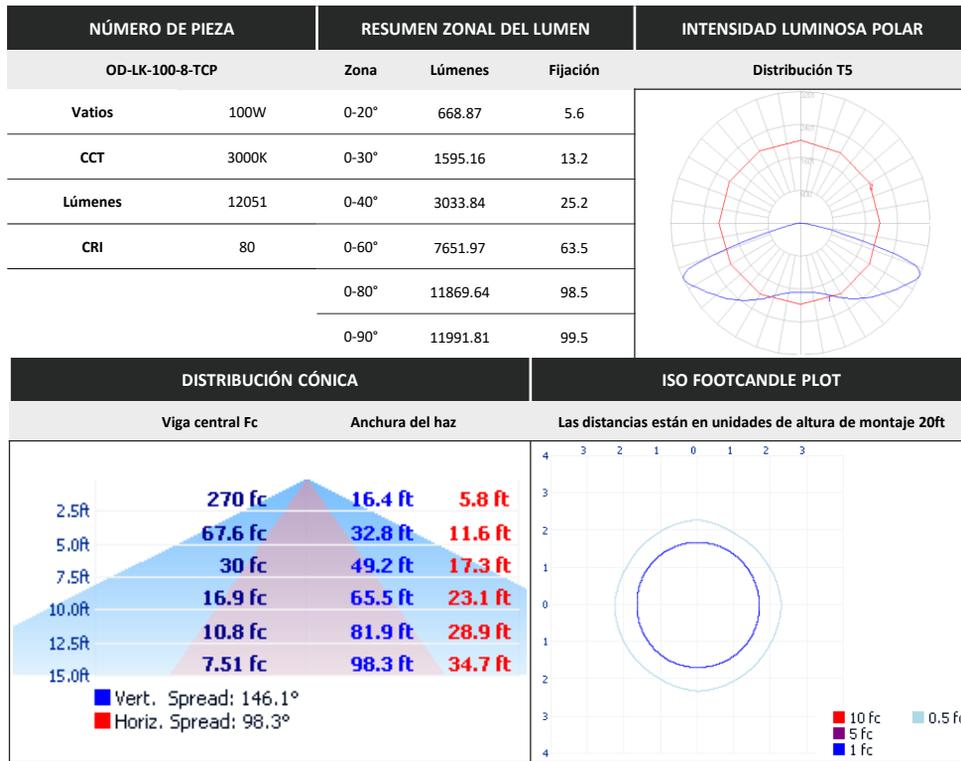

## LUZ LED EXTERIOR

Luz de poste | 100W | CCT y POTENCIA SELECCIONABLES

### VISIÓN GENERAL



#### Diseño innovador

- Carcasa y aletas de fundición de aluminio para una mejor disipación del calor



#### Múltiples opciones

- CCT conmutable: 30/40/50K
- Acabado negro, blanco y plateado
- Potencia conmutable: 100/80/60W



#### Montaje

- Soporte de tres brazos



#### Protección

- Protegido contra la entrada de polvo.
- Protegido contra chorros de agua
- Resistente a los golpes
- Protector contra sobretensiones de 20KV



Sobretensión Protector



#### Pruebas y certificaciones



#### Accesorios

- Sensor de movimiento enchufable
- Fococélula enchufable



Sensor de movimiento



Fococélula